

P Hastighet

P Smiley

P Tekst



Fjernstyring
integret

Høydepunkter

- Det nye GR36 er et LED Matrise display som viser **hastighet og smiley/surt fjes** eller **korte tekster** for å vise fører aktuell hastighet og påvirke de til å redusere/justere hastigheten på stedet.
- Som en ny funksjon er GR36 allerede utstyrt med innebygd fjernstyring for å kunne kontrollere skiltet fra et hvilket som helst sted hvor det er tilgang til internett. I tillegg er det en innebygd GPS klokkefunksjon som justerer **lokal tid** og **dato** automatisk i bakgrunnen.

Farge Alternativer

GR36L 
Orange LED
Ingen Datalagring

GR36CL   
3 farge LED Gr/G/R
Datalagring

Fakta informasjon

 4kg


 Bluetooth



 <1W

 Lysstyrke
Regulering



 IP67

 App

 Cloud (4G)


Kun GR36CL

 GPS

 Tidskontroll

Elektriske spesifikasjoner

| | |
|---|-----------|
| Driftsspenning | 12V |
| Disp. av (Radar på, LEDs av) < 0,1W (!) | |
| Display aktivt (akt,fart) | < 1W Maks |
| (alle LEDs aktive) | 4W |

Radar Sensor

| | |
|-------------------|---|
| Drifts Frekvens | Multi-target Radar K- Band (24 GHz) |
| Utstrålt Effekt | 5 mW |
| Sertifiseringer | FCC, IC, CE godkjent |
| Drifts hastighet | 2.199 km/h eller 2 .. 150 mph |
| Deteksjons område | min. 100 m, mid 200 m Lastebil norm. 300 m |
| Nøyaktighet | ± 3 % |

LEDs

| | |
|----------------------------|--|
| Type | Osram LEDs Black Series |
| Farger | Orange 590 nm Rød, Grønn, blandet gul |
| Modell | Long Lifetime, Reliability |
| Lesevinkel Høyde og bredde | 30° Lense, > 120° |

Display


| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Pixel Grid | 20/10 mm |
| Teksthøyde | 30 cm |
| Maks leseavstand | ca. 150 m |
| Lesbarhet | Unik kontrast basert på spesialdesign |
| Oppdateringshastighet | ca. 1 sec, justerbar |
| Regulering lysintensitet | Automatisk |
| Data lagring lokalt | opptil 1,6 Mill. registreringer |

Mekanisk spesifikasjon

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Dimensjoner | 62 x 62 x 4 cm |
| Vekt | 4 kg |
| Kabinett | ASA Plastkapsling |
| Front Plate Folie | High Reflective, Hvit |
| Kapslingsklasse | IP67 |
| Front LEDvindu | Lexan, Anti-reflex |
| Temperaturområde | -25°C to 60°C |

I Leveransen

- Din Fart skilt GR36
- Programvare: GRS online/Android App
- Festbraketter (60 eller 76 mm)
- Strømforsyningskabel 12V
- Opsjon: Variabel festbrakett
- Opsjon: Batterier og Solcelle panel/laderegulator

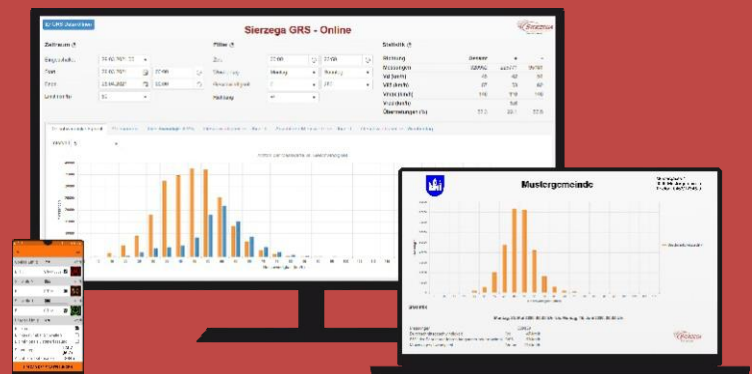

© 2022 Sierzega Elektronik GmbH. All rights reserved. Specifications included in this datasheet are subject to change without notice.